

CF-2

Центробежный насос для
плавательных бассейнов

класс
эффективности

IE3



- ✓ Полностью выполнен из чугуна
- ✓ Вал из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Углеродно-керамическое механическое уплотнение
- ✓ Большой фильтр предварительной очистки
- ✓ Рабочее колесо из бронзы по запросу




BR-2

Совместим с инвертором [e]POOL + настенный кронштейн



- Фланцевое соединение с номинальным диаметром от DN-80 до DN-125
- Корзина фильтра предварительной очистки из AISI-316
- Механическое уплотнение из карбида кремния по запросу
- Возможно исполнение полностью из бронзы (BR-2)
- Винты из нержавеющей стали AISI-316
- Соответствующий стандарту IE3 двигатель 2900 об/мин (3450 об/мин при 60 Гц)
- Самосмазывающиеся подшипники
- Класс IP-55, изоляция класса F




Технические характеристики

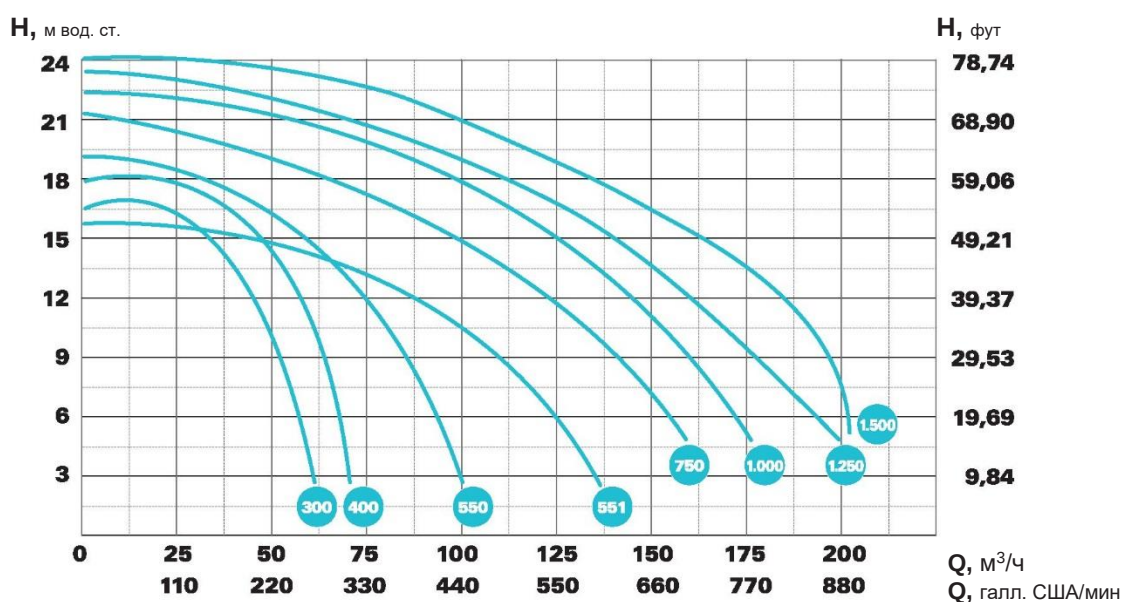

Чугун	Тип	л.с.	кВт	А		Манометрический напор, м вод. ст.										22	DNA	DNI
	Бронза			230 В	400 В	6	8	10	12	14	16	18	20					
														Расход, м³/ч				
CF-2 300	BR-2 300	3	2,2	9	5,2	61	54	51	46	35	29	-	-	-	DN80	DN80		
CF-2 400	BR-2 400	4	3	12	6,9	70	64	59	55	49	42	30	-	-	DN80	DN80		
CF-2 550	BR-2 550	5,5	4	16,5	9,5	95	90	84	77	65	54	32	-	-	DN125	DN100		
CF-2 551	BR-2 551	5,5	4	16,5	9,5	128	121	107	90	69	30	-	-	-	DN125	DN100		
CF-2 750	BR-2 750	7,5	5,5	21,7	12,5	159	152	135	125	109	88	60	-	-	DN125	DN100		
CF-2 1000	BR-2 1000	10	7,5	-	15,5	175	166	158	147	135	119	98	68	-	DN125	DN100		
CF-2 1250	BR-2 1250	12,5	9,2	-	19	195	188	175	163	150	136	105	86	-	DN125	DN100		
CF-2 1500	BR-2 1500	15	11	-	23	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN125	DN100		


CF-2

Данные об упаковке

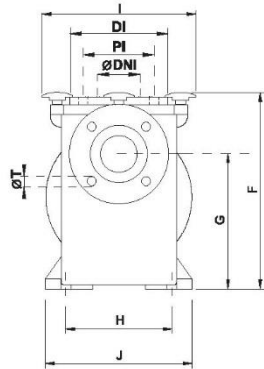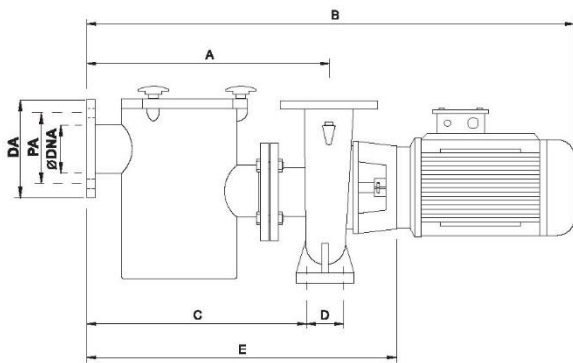

Тип	Модель 2 900 об/мин										Вход					Выход					Упаковка			Вес, кг	
Чугун	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø DNA	DA	PA	№ T	Ø T	Ø DNA	DI	PI	№ T	Ø T	L1	A1	H1	Hi	Br
CF-2 300	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	1170	400	660	75	90
CF-2 400	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	1170	400	660	79	96
CF-2 550	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	104	124
CF-2 551	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	104	124
CF-2 750	504	1111	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	121	140
CF-2 1000	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	140	163
CF-2 1250	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	148	163
CF-2 1500	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	1170	400	660	148	168

Описание запасных частей

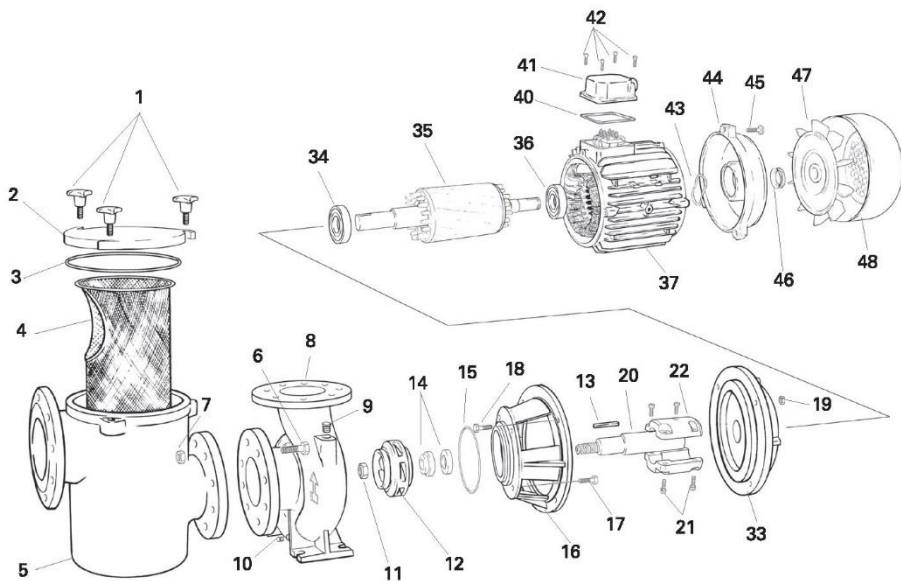

- 1 - Ручка фильтра предварительной очистки

2 - Смотровая крышка фильтра предварительной очистки

3 - Уплотнение смотровой крышки

4 - Корзина фильтра предварительной очистки

5 - Фильтр предварительной очистки

6 - Болт корпуса фильтра предварительной очистки

7 - Гайка корпуса фильтра предварительной очистки

8 - Корпус насоса

9 - Болт сливного отверстия

10 - Болт сливного отверстия

11 - Гайка рабочего колеса

12 - Рабочее колесо

13 - Штифт

14 - Механическое уплотнение

15 - Уплотнительное кольцо корпуса насоса

16 - Опора насоса двигателя

17 - Опорный болт корпуса

18 - Опорный болт двигателя
- 19 - Опорная гайка двигателя для болта

20 - Вал насоса

21 - Соединительный болт с внутренним шестигранником

22 - Муфта

33 - Передняя крышка двигателя

34 - Передний подшипник

35 - Вал ротора

36 - Задний подшипник

37 - Статор с корпусом

40 - Уплотнение соединительной крышки

41 - Соединительная крышка

42 - Болт соединительной крышки

43 - Упорная шайба

44 - Задняя крышка двигателя

45 - Болт задней крышки

46 - Фиксатор задней крышки двигателя

47 - Вентилятор

48 - Крышка вентилятора