

CF-4

Центробежный насос для
плавательных бассейнов

класс
эффективности
IE3

1450 об/мин

МАКС
71 дБ

- ✓ Полностью выполнен из чугуна
- ✓ Вал из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Механическое уплотнение из карбида кремния
- ✓ Большой фильтр предварительной очистки
- ✓ Рабочее колесо из бронзы по запросу





Совместим с инвертором [e]POOL + настенный
кронштейн



- Фланцевое соединение с номинальным диаметром от DN-65 до DN-125
- Корзина фильтра предварительной очистки из AISI-316
- Вали двигателя и насоса соединены муфтой
- Винты из нержавеющей стали AISI-316
- Соответствующий стандарту IE3 двигатель 1450 об/мин (1750 об/мин при 60 Гц)
- Самосмазывающиеся подшипники
- Класс IP-55, изоляция класса F



Технические характеристики

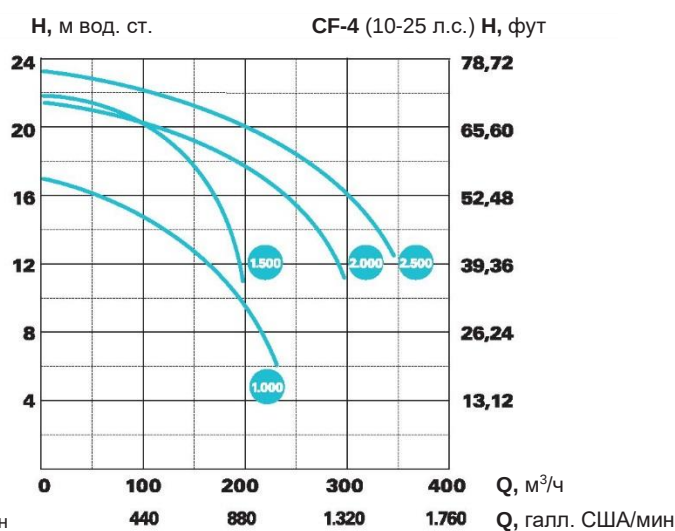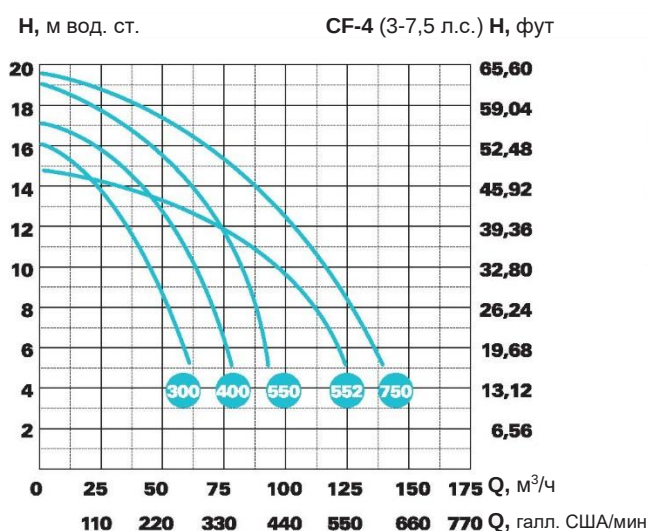

Тип	л.с.	кВт	А		Манометрический напор, м вод.ст.										Ø DNA	ø DNI
			230 В	400 В	9	10	12	14	15	16	18	20	21			
														Расход, м³/ч		
CF-4 300	3	2,2	9,4	5,3	54	50	44	30	20	-	-	-	-	DN65	DN50	
CF-4 400	4	3	12,5	6,9	-	70	67	50	36	20	-	-	-	DN80	DN65	
CF-4 550	5,5	4	17	9,2	-	-	84	72	66	54	20	-	-	DN80	DN65	
CF-4 552	5,5	4	17	9,2	120	110	78	28	-	-	-	-	-	DN100	DN80	
CF-4 750	7,5	5,5	23	12	-	-	124	104	90	72	-	-	-	DN100	DN80	
CF-4 1000	10	7,5	-	15,5	-	210	175	130	90	60	-	-	-	DN125	DN100	
CF-4 1500	15	11	-	21,8	-	-	215	200	190	180	150	120	60	DN125	DN100	
CF-4 2000	20	15	-	32	-	-	320	300	275	260	210	102	-	DN150	DN125	
CF-4 2500	25	18,5	-	39	-	-	-	360	340	310	280	220	190	DN150	DN125	


CF-4

Данные об упаковке

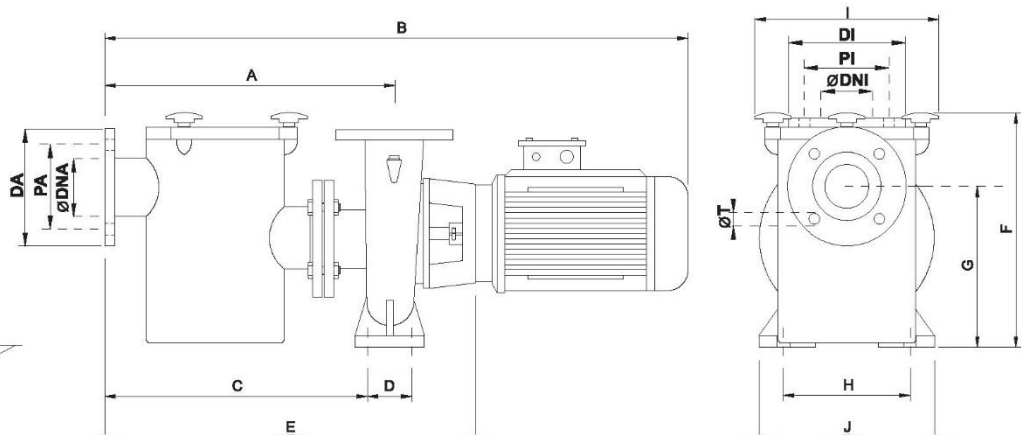

Тип	Модель 1450 об/мин										Вход					Выход					Упаковка			Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø DNA	DA	PA	№ T	ø T	Ø DNA	DI	PI	№ T	ø T	H1	A1	L1	
CF-4 300	465	979	430	70	639	360	250	212	265	302	65	185	145	4	18	50	165	125	4	18	660	400	1050	94
CF-4 400	442	998	398	95	616	450	250	250	320	333	80	200	160	4	18	65	185	145	4	18	660	400	1050	105
CF-4 550	442	1021	398	95	616	450	250	250	320	333	80	200	160	4	18	65	185	145	4	18	660	400	1150	110
CF-4 552	490	1138	443	95	733	430	270	280	345	365	100	220	180	8	18	80	200	160	8	18	660	400	1150	140
CF-4 750	490	1248	443	95	733	430	270	280	345	365	100	220	180	8	18	80	200	160	8	18	660	400	1150	155
CF-4 1000	500	1258	440	120	743	480	270	280	360	392	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	490	400	1280	176
CF-4 1500	515	1413	455	120	788	505	270	315	400	424	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	510	430	1430	272
CF-4 2000	585	1528	525	120	858	611	380	315	400	472	150	290	240	8	18	125	250	210	8	18	615	480	1560	355
CF-4 2500	585	1558	525	120	858	611	380	315	400	472	150	290	240	8	18	125	250	210	8	18	615	480	1595	385

Описание запасных частей

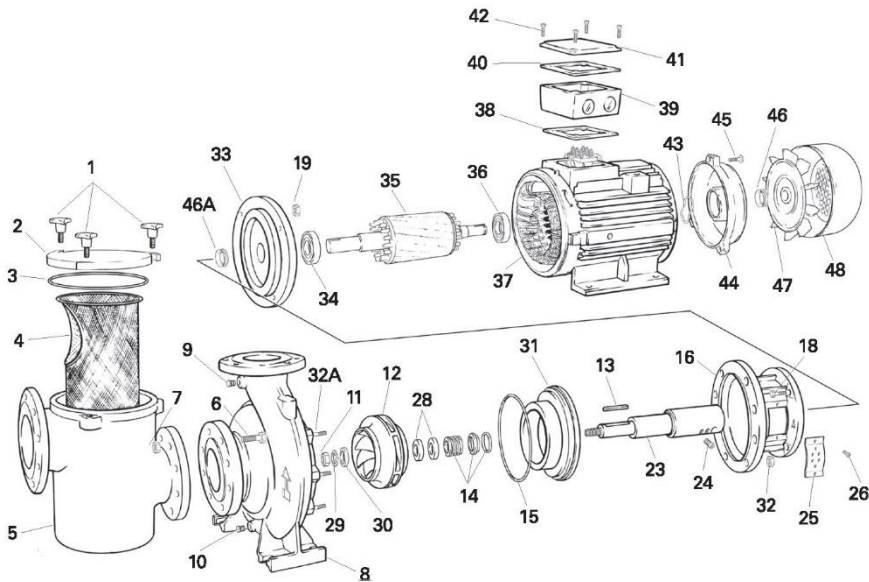

- 1 - РУЧКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 2 - СМОТРОВАЯ КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 3 - УПЛОТНЕНИЕ СМОТРОВОЙ КРЫШКИ
- 4 - КОРЗИНА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 5 - ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 6 - БОЛТ КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 7 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 8 - КОРПУС НАСОСА
- 9 - БОЛТ ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
- 10 - БОЛТ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
- 11 - ГАЙКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА
- 12 - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
- 13 - ШТИФТ
- 14 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- 15 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРПУСА НАСОСА
- 16 - ОПОРА НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ
- 18 - ОПОРНЫЙ БОЛТ ДВИГАТЕЛЯ
- 19 - ОПОРНАЯ ГАЙКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ БОЛТА
- 23 - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
- 24 - ОПОРНЫЙ БОЛТ МУФТЫ
- 25 - КРЫШКА МУФТЫ

- 26 - ФИКСИРУЮЩИЙ БОЛТ КРЫШКИ МУФТЫ
- 28 - СЕПАРАТОР РАБОЧЕГО КОЛЕСА
- 31 - ЗАКЛИМ ОПОРЫ НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ
- 32 - ГАЙКА РЕЗЬБОВОГО ШТИФТА
- 32A - РЕЗЬБОВОЙ ШТИФТ
- 33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
- 34 - ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК
- 35 - ВАЛ РОТОРА
- 36 - ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
- 37 - СТАТОР С КОРПУСОМ
- 38 - ПРОКЛАДКА КЛЕММНОЙ КОРОБКИ
- 39 - КЛЕММНАЯ КОРОБКА
- 40 - УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
- 41 - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА
- 42 - БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
- 43 - УПОРНАЯ ШАЙБА
- 44 - ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
- 45 - БОЛТ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
- 46 - ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
- 46A - ФИКСАТОР ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
- 47 - ВЕНТИЛЯТОР
- 48 - КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА