MAGNUS

Самовсасывающий насос для плавательных бассейнов

класс эффективности IE3

1450 об/мин

МАКС. 68 дБ

- *Полипропилен + Стекловолокно*
- *Вал из нержавеющей стали AISI-316*
- *Рабочее колесо из норила*
- *Механическое уплотнение из нержавеющей стали AISI-316*
- *Работа при 1450 об/мин до 10 л.с.*




ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ



Рабочее колесо из бронзы по запросу

- *Фланцевое соединение 110 мм (4 дюйма)*
- *Большая корзина фильтра предварительной очистки*
- ***Катафорезное покрытие***
- *Несущее основание из норила*
- *Винты из нержавеющей стали AISI-316*
- *Асинхронный двигатель IE3 1450 об/мин (1750 об/мин при 60 Гц)*
- *Самосмазывающиеся подшипники*
- *Класс IP-55, изоляция класса F*
- *Максимальная температура воды: +40 °C*


Технические характеристики

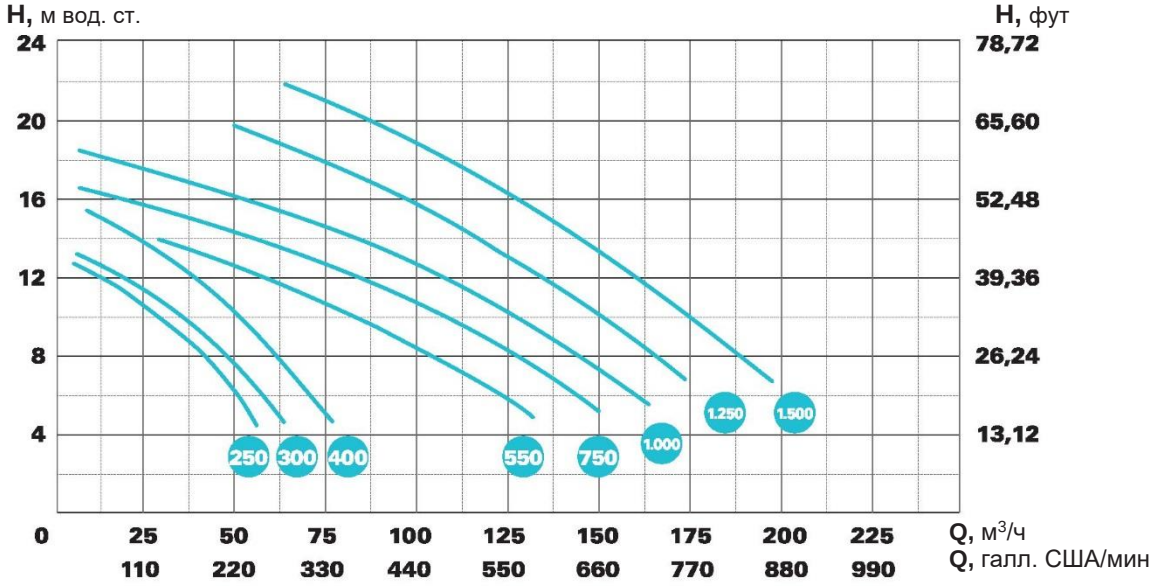



Тип	л.с.	кВт	A		Ско-рость, об/мин	Манометрический напор, м вод. ст. Расход, м³/ч									Диаметр		Минимальный размер всасывающей трубы
			III230	III400		6	8	10	12	14	16	18	20	22	ASP.	IMP	
MAGNUS-4 250	2,5	1,8	8,5	4,9	**1450**	53	43	**32**	18	-	-	-	-	-	110	110	110
MAGNUS-4 300	3	2,2	9,4	5,3	**1450**	62	54	**43**	26	10	-	-	-	-	110	110	125
MAGNUS-4 400	4	3	12,5	6,9	**1450**	74	66	**56**	42	29	14	-	-	-	110	110	140
MAGNUS-4 550	5,5	4	15,3	8,8	**1450**	123	104	**84**	57	30	-	-	-	-	110	110	160
MAGNUS-4 750	7,5	5,5	-	12	**1450**	143	127	**107**	85	57	12	-	-	-	110	110	180
MAGNUS-4 1000	10	7,5	-	15,8	**1450**	160	145	**126**	107	80	48	14	-	-	110	110	180
MAGNUS-2 1250	12,5	9,2	-	18,5	2850	-	167	**152**	136	118	99	80	47	-	110	110	180
MAGNUS-2 1500	15	11	-	20,9	2850	-	188	**177**	162	146	130	112	92	66	110	110	200


MAGNUS

Данные об упаковке






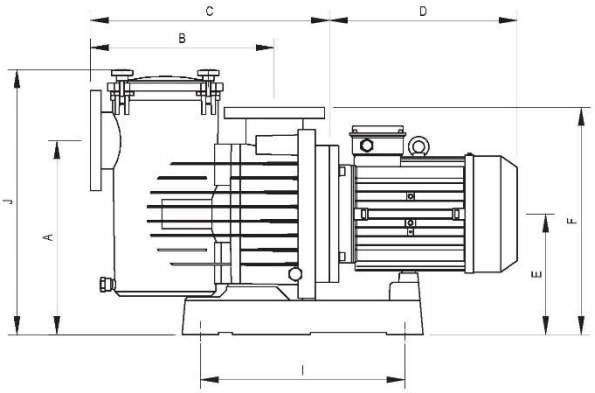

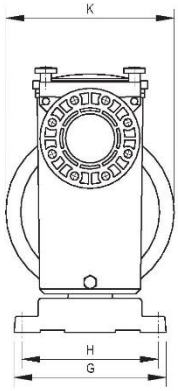

Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DN	oT	Pt	A1	H1	L1	Вес, кг
MAGNUS-4 250	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	42
MAGNUS-4 300	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	42,5
MAGNUS-4 400	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	44,5
MAGNUS-4 550	423	405	527	335	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	53,4
MAGNUS-4 750	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	66
MAGNUS-4 1000	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	76
MAGNUS-2 1250	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	84,5
MAGNUS-2 1500	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	85,5

Описание запасных частей

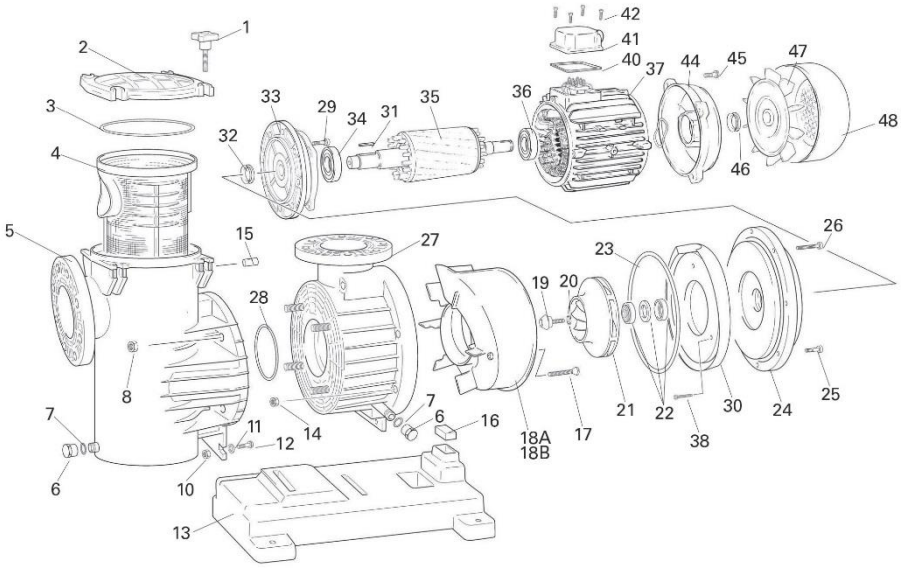

1 - РУЧКИ
2 - КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
3 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
4 - КОРЗИНА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
5 - КОРПУС ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
6 - ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
7 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
8 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
10 - ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
11 - ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
12 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
13 - ОСНОВАНИЕ НАСОСА
14 - ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА К КОРПУСУ
15 - ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ
16 - РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА MAGNUS
17 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ УЛИТКИ
18A - УЛИТКА 1450 ОБ/МИН
18B - УЛИТКА 2850 ОБ/МИН
19 - ЗАГЛУШКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА + ВИНТ
20 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
21 - ТУРБИНА 1450–2850 ОБ/МИН
22 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
23 - ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА НАСОСА
24 - КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА
25 - КОРОТКИЙ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
26 - ДЛИННЫЙ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
27 - КОРПУС НАСОСА
28 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
29 - КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ДВИГАТЕЛЯ
30 - ФЛАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА УЛИТКИ
31 - ШТИФТ
32 - ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
34 - ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК
35 - ВАЛ РОТОРА
36 - ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
37 - СТАТОР С КОРПУСОМ
38 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ УЛИТКИ
40 - УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
41 - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА
42 - БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
44 - ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
45 - БОЛТ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
46 - ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
47 - ВЕНТИЛЯТОР
48 - КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА