


НАСОС ДЛЯ МОНОБЛОКА XPERT



Корпус насоса изготовлен из термопластика последнего поколения. Насосы являются центробежными с диапазоном мощностей 150 Вт, 340 Вт, 490 Вт, 600 Вт, 640 Вт, 790 Вт и 1030 Вт и оснащены однофазными двигателями. Предфильтр встроен в корпус насоса для предотвращения поступления в насос инородных тел, которые могут повредить его гидравлические части.


Двигатели поставляются с насосными агрегатами со степенью защиты IP-X4 и приспособленными для работы в жарких средах и областях с высоким уровнем влажности

КОД	МОДЕЛЬ	ВХОДНАЯ						H НОМ.	Q НОМ.
		Н макс.	НАПРЯЖЕНИЕ TENSION	МОЩНОСТЬ PUISSANCE	ТОК	ОБ./МИН	НОМ.		
1		М	В	Вт	А	1	1 М		1 М ³ /Ч
M00542	P-XPERT4	6	230	150	0,7	2940	3,5	4	
M00543	P-XPERT6	9,5	230	340	1,5	2940	5,5	6	
M00544	P-XPERT8	11,5	230	490	2,1	2980	6	8	
M00545	P-XPERT10	12,5	230	600	2,8	2980	5,7	10	
M00601	P-XPERT12	14	230	640	3	2850	5	12	
M00602	P-XPERT14	15	230	790	3,5	2830	6,5	14	
M00603	P-XPERT16	16	230	10300	4,6	2850	7,5	16	

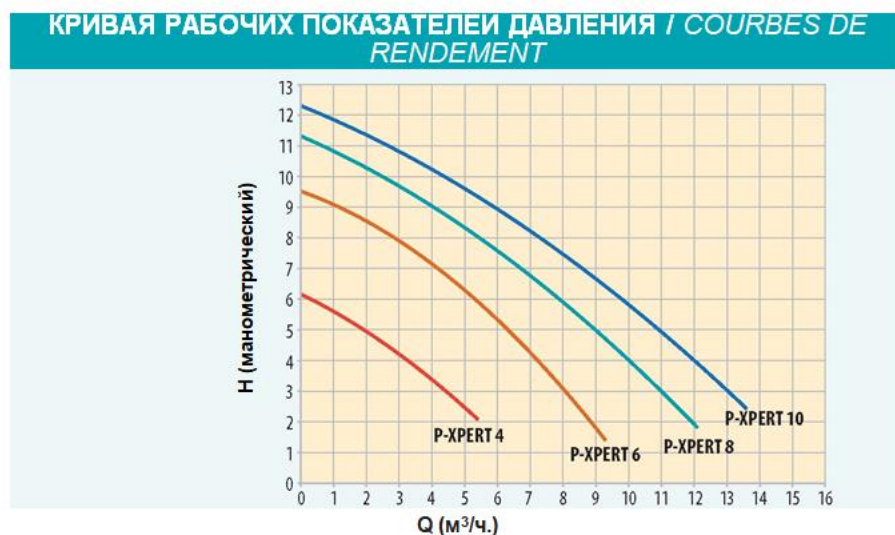

КОД	МОДЕЛЬ	DIMENSIONES / ГАБАРИТЫ						
		P1	A	B	ØC	F	G	H
1		Вт	мм					
M00542	P-XPERT4	150	415	200	38	107	125	180
M00543	P-XPERT6	340	420	200	38	107	125	180
M00544	P-XPERT8	490	420	200	38	107	125	180
M00545	P-XPERT10	600	470	200	38	107	125	180
M00601	P-XPERT12	640	447	192	2.1/4" BSP*	130	130	200
M00602	P-XPERT14	790	455	192	2.1/4" BSP*	130	130	200
M00603	P-XPERT16	1030	470	192	2.1/4" BSP*	130	130	200

(*) Насадки из труб ПВХ D.50 (не включен в комплект)

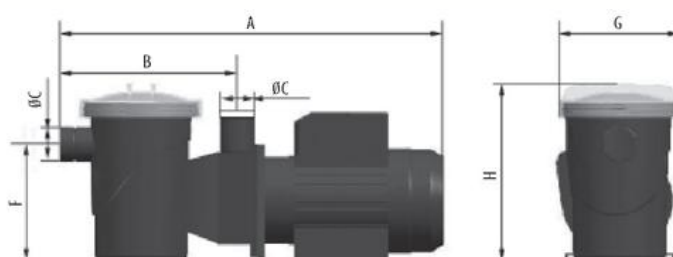

P-XPERT12 ■ P-XPERT14 ■ P-XPERT16

Мы оставляем за собой право на внесение изменений, полных или частичных, в характеристики наших изделий или содержание этого документа без предварительного уведомления.